


AE

VÄRMEPUMP AE 4626


LUFT-TILL-LUFT, VÄGGMONTERAD

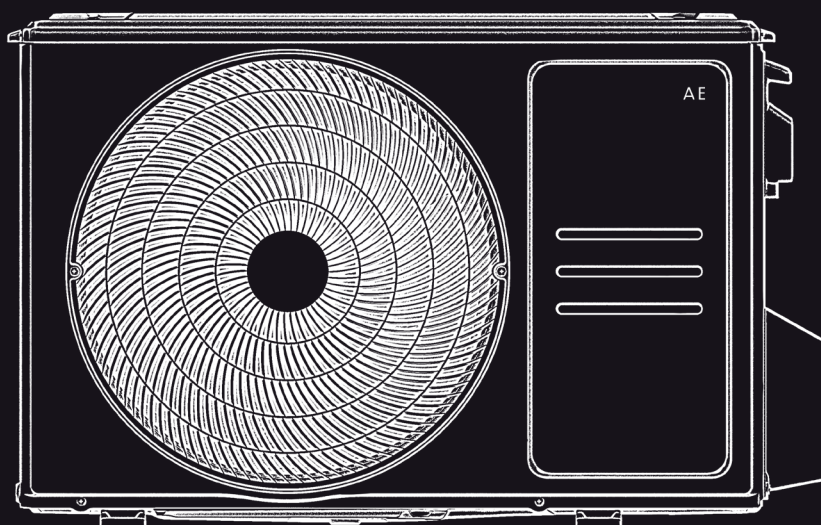

VÄRMEPUMP AE 4626

LUFT-TILL-LUFT, VÄGGMONTERAD

AE

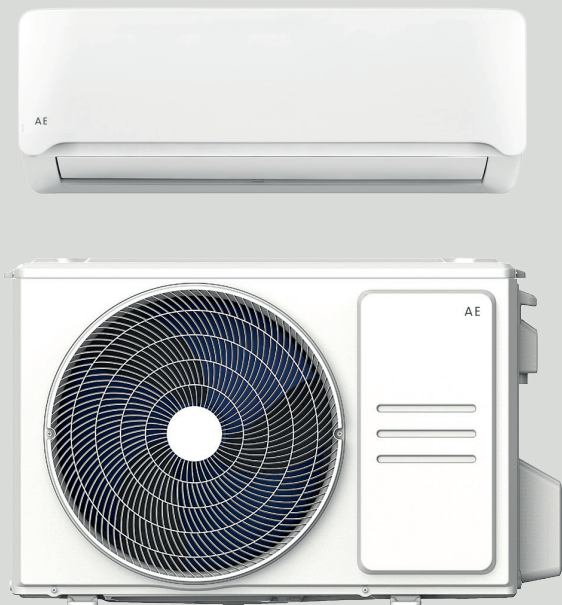

- Energisparlösning (A+ / A++).
- Designad för nordiskt klimat (-25°C).
- Låg ljudnivå.
- Timer-funktion.
- Inverter.
- Integrerad WiFi/styrning via app.
- Fjärrkontroll med LCD-skärm (räckvidd upp till 8 meter).
- Miljövänligt kylmedel R32.
- Effektiv året runt.
- Upp till 2 års garanti.
- Upp till 4 års kompressor garanti.

Tekniska data

Värmeeffekt Nom. (min. - max.)	2,9 (0,82 - 3,37) kW
Strömförsörjning	220-240 V
SCOP/SEER	4,0 / 6,9
Energiklass (värme/kylning)	A+ / A++
Uppvärmning fungerar ned till	-25°C
Kylkapacitet Nom. (min. - max.)	2,6 (0,9 - 3,4) kW
Ampere (värme/kylning)	10 A
Effektförbrukning (värme)	0,78 kW
Effektförbrukning (kylning)	0,74 kW
Temperaturintervall inomhus (kylning/uppvärmning)	17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturintervall utomhus (kylning/uppvärmning)	-15 ~ 50°C / -25 ~ 24°C
Kylmedelstyp	R32
Kylmedelsmängd (upp till 5 meter rör)	0,55 kg
Rördimension vätska	6,35 mm (1/4)
Rördimension gas	9,52 mm (3/8)
Max. rörlängd	25 m
Luftvolym L/M/H	230 / 309 / 416 m³/h
Max. höjdskillnad	10 m
Avfuktningsskapacitet	24 / 28,8 (Liters/24 hours)
Fläkthastigheter	3
Skyddsklass (inomhus/utomhus)	IPX0 / IPX4
Pdesign (värme/kylning)	2,7 / 2,7

AE 4626 Inomhusenhet

Ljudtrycksnivå vid 1m	39 dB(A)
Lägsta ljudnivå	23 dB
Rekommenderad rumstorlek	75 - 185 m³ *
Dimensioner (B x H x D)	722 x 290 x 187 mm
Nettovikt	7,3 kg
Förpackningsmått (B x D x H)	79 x 27 x 37,5 cm
Bruttovikt	9,9 kg

AE 4626 Utomhusenhet

Ljudtrycksnivå vid 1m	56 dB(A)
Dimensioner (B x H x D)	720 x 495 x 270 mm
Nettovikt	23,2 kg
Förpackningsdimensioner (B x D x H)	83,5 x 30 x 54 cm
Bruttovikt	25 kg

AE 4626 INOMHUSENHET:	ITEM NO. 101034	EAN 5714652002651
AE 4626 UTMOMHUSENHET:	ITEM NO. 101011	EAN 5714652002460
AE 4626 SET:	ITEM NO. 101012	EAN 5714652002477

*Rumstorlek är vägledande. Förutsätter att rum eller hus är välsolerade och har normal takhöjd.