




ANDERSEN
ELECTRIC

ANDERSEN ELECTRIC 18000

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

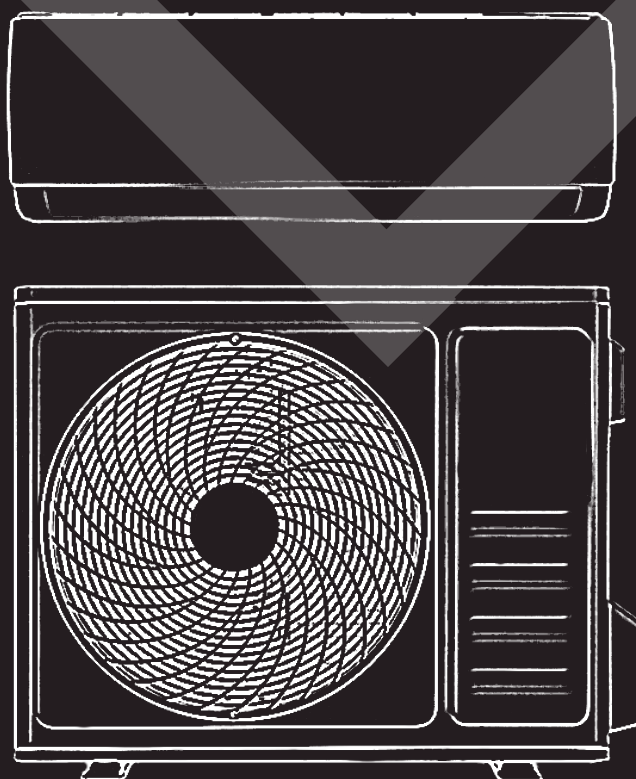

ANDERSEN ELECTRIC 18000

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

Vare nr.: 1423 (indendørs del: 14231 - Udendørs del: 14232)



- Til både opvarmning og afkøling af rum (Varmepumpe / Aircondition)
- Auto-funktion er tilgængelig
- Affugtningsfunktion
- Energibesparende løsning (A+ / A++)
- Lavt støjniveau
- Designet til det nordiske klima (-25°C)
- Styring via fjernbetjening med LCD display
- Integreret WiFi/ styring via App
- Mulighed for styring via Google Home og Alexa
- Antifrost-funktion - perfekt til frostsikring af sommerhuse
- Inverter
- Timer
- Op til 3 års garanti

OBS: Trækonstruktioner: Montér yderdel vha. montageblokke/fødder eller lign. på fast underlag. Vægmontering anbefales ikke.

ANDERSEN ELECTRIC 18000

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

Vare nr.: 1423 (indendørs del: 14231 - Udendørs del: 14232)



Teknisk data

Max. varmekapacitet	6,0 kW
Forsyningsspænding	220-240 VAC
Varmekapacitet (-10°)	3,8 kW
SCOP/SEER	4,0 / 6,1
Energimærke (varme/køling)	A+ / A++
Varmedrift ned til	-25°C
Kølekapacitet	5,1 kW
Ampere (varme/køling)	7,0 A / 8,1 A
Anbefalet forsikring	13 A
Effektforbrug (varme)	1374 W (340~2520 W)
Effektforbrug (køling)	1580 W (330~2340 W)
Temperaturområde	(8°C) 16°C - 31°C
Kølemiddel type	R32
Kølemiddel-mængde (op til 5 meter rør)	1,0 kg
Rør dimension (væske)	6,35 mm (1/4")
Rør dimension (gas)	9,52 mm (3/8")
Min. rørlængde	3 m
Maks. rørlængde	20 m
Vejledende rumstørrelse Isolering i hht. Bygningsreglement (BR08/BR18)** Se tabellen oversigt over rumstørrelser	15-115 m ²
Maks. niveauforskel	10 m
Anbefalet kabel (forsyning)	3G1,5 mm ²
Anbefalet kabel (signalkabel)	4G1,5 mm ²

Indendørs del

Lydtryksniveau varmedrift H/M/L	41/38/35 dB (A)
Luft volume H/M/L	800/760/570 m ³ /h
Mål (BxHxD)	910x294x206 mm
Vægt	10 kg

udendørs del

Lydeffektniveau	65 dB (A)
Lydtryksniveau	55 dB (A)
Mål (BxHxD)	853x602x349 mm
Vægt	35 kg

Oversigt over vejledende rumstørrelser:

Boligens standard	Varmetab (W/m ²)**	Vejledende rumstørrelse (m ²)*
BR08/BR18	33	115
BR95	45	84
BR82	55	69

* Rumstørrelsen er vejledende. Den er beregnet med udgangspunkt i varmetab/varmebehov; ønsket indetemp. på 20°C og 'normal' lofthøjde.

** Varmetab er vejledende

Saltebakken 29, DK-9900 Frederikshavn, www.klimabrandts.dk / 2024.05.06 / Med forbehold for trykfejl